




# Umbausets für T8 Leuchten UltraSets: 935-US

Version 935-USs.

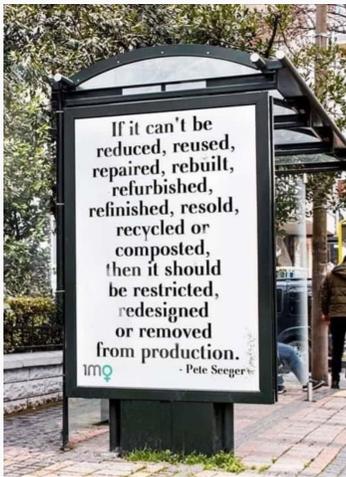





Praktische und kostengünstige Sets zum nachhaltigen Umbau im Bestand, bestehend aus Konverter zumindest 12 stufig umschaltbar.

Die Vorteile:

- ◆ Steigerung der Effizienz — bis zu 180 Lm/W — weit über den meisten Leuchten
- ◆ Mehr Licht — bis zu 5180 Lumen
- ◆ Extrem langlebig — bis 70.000 L80 B10
- ◆ 5 Jahre Garantie
- ◆ Ermöglicht Erweiterung, auf DALI, Sensoren oder IoT Lösung
- ◆ Flickerfrei
- ◆ Notstromtauglich
- ◆ Preisgünstige, schnelle Lösung
- ◆ Kein Kabeltausch erforderlich.
- ◆ interne Verdrahtung, der Leuchte nutzbar
- ◆ Versionen für Kühlvitrienen und Fleischtheken a. Anfrage
- ◆ Zukunftsfähige Lösung
- ◆ Keine Änderung in der lichttechnischen Anforderungen
- ◆ Reuse und Refurnish
- ◆ Eine der besten Möglichkeiten, den PCF (product carbon footprint) zu senken und Energie zu sparen


Bitte beachten Sie, dass die Bestandsanlagen mit 65% des Lichtstroms berechnet wurden. Diese Leuchtensets auf 90% bemessen sind! Also um weitere 25% Ersparnis, bei fachliche Dimensionierung möglich sind.

UltraSets und UltraLeuchten, sind ein probates Mittel, den Energiebedarf signifikant zu senken und besser zu dimensionieren.



## Typen und Übersicht: 935-USs...

Typ	Bestellnummer	Einstellung	W	Lumen	Preis
T8 1*18W	935-USs11T8flex-2nw	200 mA	3,8	716	36,67 €
		250 mA	4,8	882	
		300 mA	5,9	1049	
		<b>350 mA</b>	<b>6,9</b>	<b>1215</b>	
		400 mA	7,9	1380	
		450 mA	8,9	1545	
		500 mA	10	1710	
T8 1*36W	935-USs14T8flex-4nw	500 mA	9,8	1772	40,69 €
		550 mA	10,8	1944	
		600 mA	11,8	2116	
		650 mA	12,9	2288	
		<b>700 mA</b>	<b>13,9</b>	<b>2460</b>	
		750 mA	14,9	2620	
	935-USs20T8flex-4nw	800 mA	16	2779	40,69 €
		850 mA	17	2939	
		900 mA	18,1	3099	
		950 mA	19,1	3419	
		1000 mA	20,2	3418	
		1050 mA	21	3713	
T8 1*58W	935-USs30T8flex-5nw	1100 mA	22,1	3875	46,60 €
		1150 mA	23,2	4036	
		<b>1200 mA</b>	<b>24,3</b>	<b>4200</b>	
		1250 mA	25,4	4363	
		1300 mA	26,5	4527	
		1350 mA	27,5	4690	
		1400 mA	28,6	4853	

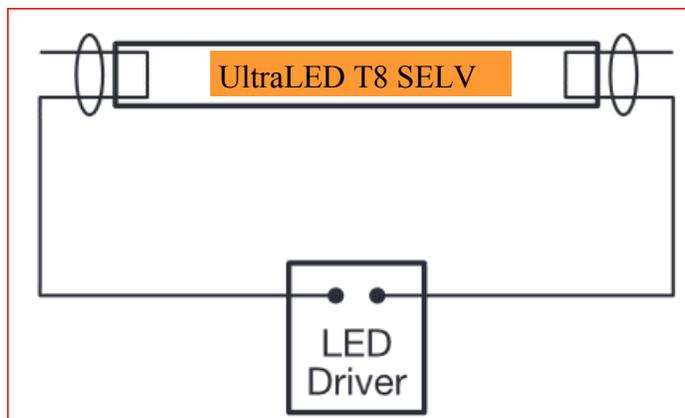

Simplex Schaltbild und einfache Installation. Keinerlei Zusatzaufwendungen, wie Drähte, Klemmen, ....

Wesentlicher Vorteil ist, dass der Lichtstrom nach Bedarf eingestellt werden kann. Geänderte Nutzung bedeuten oft mehr oder auch weniger Licht und damit Energie.